


Profilul KUBIK-45

Ref. A07697

Ref. arch B7697

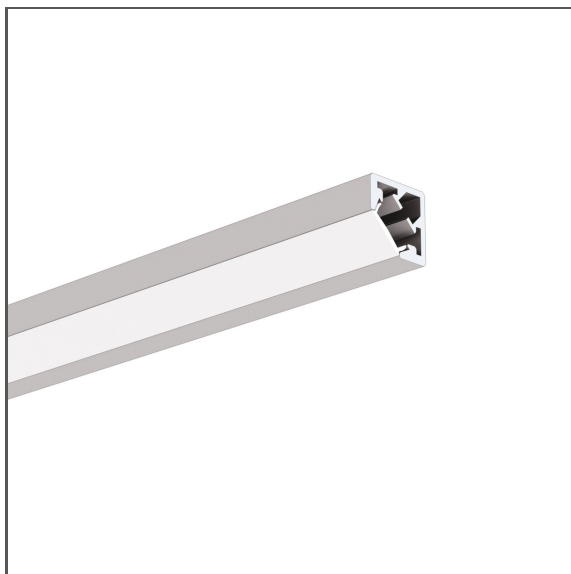

IP20



- Pentru a construi forme spațiale de iluminat
- Ușurința de a crea figuri geometrice
- Iluminarea sub un unghi de 45 de grade
- Suprafețe netede de profil

ACTIVELE DE PRODUS

- iluminat decorativ


MONTAJ

- forme spațiale construite din secțiuni ale profilului, îmbinate prin intermediul unor conectori ZM
- capac tăiat împreună cu profilul
- posibilitatea de a fi combinate cu ușurință în șiruri și sisteme

ADDITIONAL INFORMATION

- lungimi standard de profile și capace Kluś: 1000mm (toleranță ± 1,5 mm) și 2005mm / 3010mm (toleranță +5mm); pentru capacele selectate 6050mm, 10050mm (toleranță +5mm)
- În cazul în care alegeți o altă lungime a profilelor / capaceelor decât cea disponibilă ca standard, trebuie să alegeți în plus serviciul de tăiere de la firma KLUŚ

DESEN TEHNIC

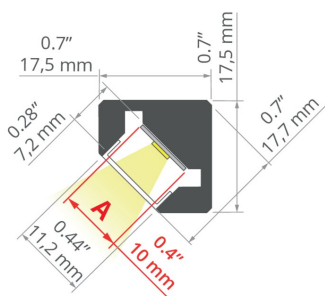

SPECIFICAȚII TEHNICE







Material	aluminiu
Culoare	argint anodizat
IP posibil de fixare	20
Forme posibile de fixare	poligonal
Secțiune transversală profil	angled
Lățime	17.5 mm
Înălțime	17.5 mm
Lățimea lipire LED A	10 mm
Numărul de benzi LED A (8 mm lățime)	1
Iluminat înclinat	45
Cu posibilitate obținerii liniei de lumină	da
Tipul clădirii	Entertainment/ Arts, Retail, HoReCa object
Zona de facilitati	shop windows and exhibition, lobby / foyer
Capacul este tăiat la lungimea profilului	da
Pot fi înșirate cu ușurință	da
Ieșire a cablului pe dedesubt	da

Lungime	Ref
1000 mm	A07697A_1 B7697ANODA_1
2005 mm	A07697A_2 B7697ANODA_2
3010 mm	A07697A_3 B7697ANODA_3

SAMPLE PROJECTS



ACCESORII AFERENTE > DIFUZOR


NUME	MATERIAL	TRASMITANȚA	CULOARE	REF.
LIGER		PC	70 % <input type="checkbox"/> mate	B17037M 17037
			32 % <input checked="" type="checkbox"/> negru	B17037C 17040
KA		PC	63 % <input type="checkbox"/> mate	B17035M 17035
			91 % <input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17035T 17036
KA-PRO		PC	67 % <input type="checkbox"/> mate	B17064M 17064
			94 % <input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17064T 17065
HS		PC	73 % <input type="checkbox"/> mate	B17208M 1369
			94 % <input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17208T 1370
KA-COM		PVC	70 % <input type="checkbox"/> mate	B17179M 17179
			93 % <input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17179T 17180
PDS-LUK		PC	62 % <input type="checkbox"/> mate	B17076M 17076

ACCESORII AFERENTE > RELATED LED

Profilul KUBIK-45

Ref. A07697

Ref. arch B7697



K-1210-12V

K-1210-12

Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V

K-1275-12


Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V

KWP-1220-12

Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V

KWP-1275-12


Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V

_bład

Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V

ACCESORII AFERENTE > RELATED LED > ALB MONO



WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V


ACCESORII AFERENTE > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V

K-RGBW-1530-24


Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-1920-120-RGB-24


Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

ACCESORII AFERENTE > RELATED LED > RANDAMENT LUMINOS RIDICAT

Profilul KUBIK-45

Ref. A07697


Ref. arch B7697

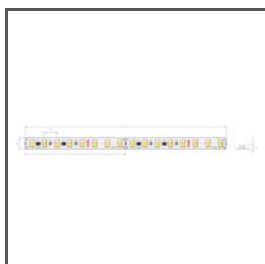

K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > CONECTORI



CONECTOR

ZM-NA-120

C28242N00

Ref. arch 42729