


Profilul LOC-30

Ref. A18015

Ref. arch 18015

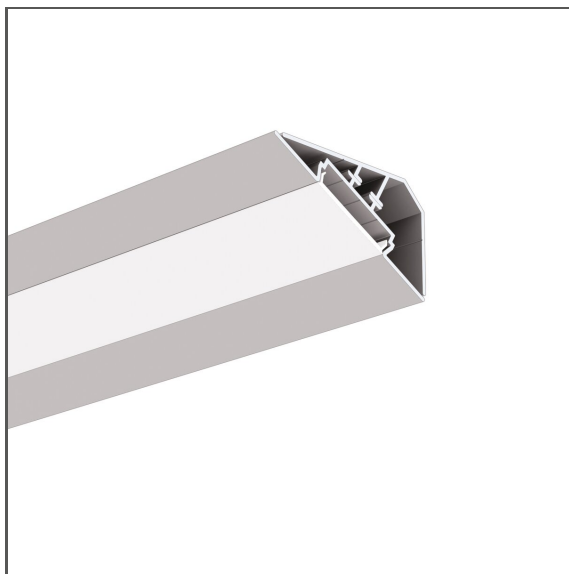

IP20



- Instalarea în colțuri
- Colț de mascare
- Iluminarea sub un unghi de 30 de grade
- Spațiu pentru conducerea cablurilor
- Servisare ușoară

ACTIVELE DE PRODUS

- iluminat sub dulapuri și funcțional


MONTAJ

- la suprafață, cu ajutorul unei benzi de montare dedicate și a unor șuruburi selectate în mod corespunzător.
- posibilitatea de a fi combinate cu ușurință în șiruri și sisteme

ADDITIONAL INFORMATION

- banda de montaj poate fi utilizată în secțiuni
- lungimi standard de profile și capace Kluś: 1000mm (toleranță ± 1,5 mm) și 2005mm / 3010mm (toleranță +5mm); pentru capacele selectate 6050mm, 10050mm (toleranță +5mm)
- În cazul în care alegeți o altă lungime a profilelor / capacelor decât cea disponibilă ca standard, trebuie să alegeți în plus serviciul de tăiere de la firma KLUŚ

DESEN TEHNIC

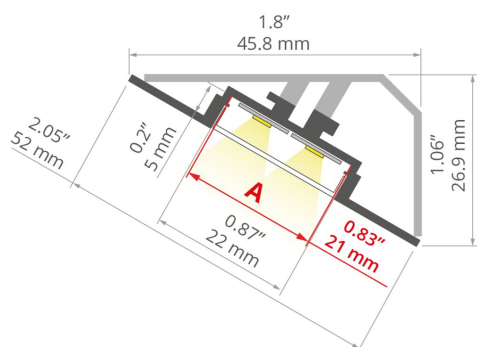

SPECIFICAȚII TEHNICE

Material	aluminiu
Culoare	argint neanodizat
IP posibil de fixare	20
Secțiune transversală profil	angled
Lățime	45.8 mm
Înălțime	26.9 mm
Lățimea lipire LED A	21 mm
Numărul de benzi LED A (8 mm lățime)	3
Iluminat înclinat	30
Tipul clădirii	Residential, HoReCa object, Commercial
Zona de facilitati	kitchen, furniture
Capacul este tăiat la lungimea profilului	da
Pot fi înșirate cu ușurință	da
Ieșire a cablului pe dedesubt	da

Lungime	Ref
1000 mm	A18015A_1 18015ANODA_1
2005 mm	A18015A_2 18015ANODA_2
3010 mm	A18015A_3 18015ANODA_3


Profilul LOC-30

Ref. A18015

Ref. arch 18015

KLUŚ Inspiring
Solutions

SAMPLE PROJECTS

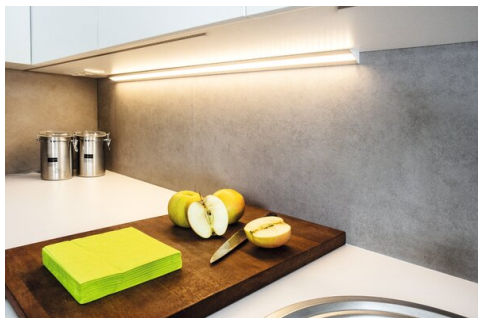









Profilul LOC-30





Ref. A18015

Ref. arch 18015

ACCESORII AFERENTE > DIFUZOR

NUME	MATERIAL	TRASMITANȚA	CULOARE	REF.				
G-L		PMMA	47 %	 mate	B17203M 00413			
			69 %		B17006M 17010			
					17008 17008			
			85 %	 semi-transparente	95 %	 transparente B17006T 17006		
					85 %	 semi-transparente B17006F 17017		
					17008 17008			
			95 %	 transparente		B17006T 17006		
			30 %	 negru		B17006C 17012		
			G-K		PMMA	88 %	 semi-transparente	B17013F 17016
								B17204F 00415
72 %	 mate	B17013M 17013						
24 %	 negru	B17013C 17014						
HS-22		PC	73 %	 mate	B17011M 17011			
			94 %	 transparente		B17011T 17022		
LIGER-22		PC	62 %	 mate	B17032M 17032V1			
					B17032M 17032V1OP			
			39 %	 negru	B17032C 17087			
MUN-22		PC	86 %	 semi-transparente	B17042F 17042			

ACCESORII AFERENTE > CAPACE DE CAPĂȚ

NUME	MATERIAL	CULOARE	REF.
LOC-30-P	 PP	 gri	C24022C02 24022
LOC-30-L	 PP	 gri	C24023C02 24023

Profilul LOC-30


Ref. A18015

Ref. arch 18015


ACCESORII AFERENTE > RELATED LED



K-1210-12V
K-1210-12
Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V
K-1275-12
Ref. arch K-1275-12V




K-1275-RGB-12V
K-RGB-1275-12
Ref. arch K-1275-RGB-12V

ACCESORII AFERENTE > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT




K-1530-RGB+W-24V
K-RGBW-1530-24
Ref. arch K-1530-RGB+W-24V

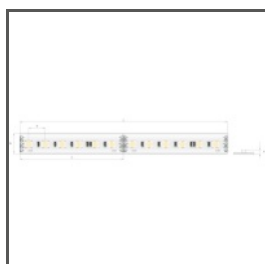


K-1920-120-RGB-24V
K-RGB-1920-120-24
Ref. arch K-1920-120-RGB-24V


ACCESORII AFERENTE > RELATED LED > RANDAMENT LUMINOS RIDICAT

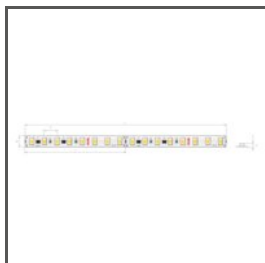


K-HE-0480-HD-24V
K-HEHD-0480-24
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V
K-HEHD-0960-24
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V
K-HEHD-1440-24
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V
K-HEHD-1920-24
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > ALTELE



PRESETUPĂ
6,4x3
C42264C07
Ref. arch 42264

Profilul LOC-30

Ref. A18015

Ref. arch 18015

ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > CONECTORI



NOU

CONECTOR

ZM-180

C28075N00

Ref. arch 40693



NOU

CONECTOR

ZM-45

C28070N00

Ref. arch 40688

ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > GRILE PENTRU PROFILE



CAPAC

MP-22

C28261L01_0.25,
C28261L10_0.25,
C28261L07_0.25

Ref. arch 17167, 17167L9010,
17167L9005